

Perennator Rundschnur PE mit SK

Produktbeschreibung

Geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum mit Selbstklebung, FCKW- und HFCKW-frei.

Anwendungsgebiet

- Hinterfüllung von Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc.
- Abdichtung für Fensteranschlussprofile

Lieferform

- graue Endlosware


Best.-Nr.	Durchmesser in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in m
540-2-1053	10	800	800

Verarbeitungshinweise

- Perennator Rundschnur PE vor Fenstermontage auf den Rahmen oder auf den Anschlag kleben.
- Profil beim Ankleben so platzieren, dass die vom Dichtstoffhersteller vorgeschriebene Fugendimension erreicht wird.
- Profil ohne Streckungen auf das Bauteil aufkleben. Beim Aneinandersetzen zweier Stücke die Enden jeweils etwas stoßen.
- Die Dehnfugenausbildung ist gemäß DIN 18 540 durchzuführen.

Bitte beachten

Perennator Rundschnur PE nicht mit einem spitzen Gegenstand einbringen, da sonst die gasdichte Haut verletzt wird und als Folge Gasblasenbildung im Dichtstoff entstehen kann.

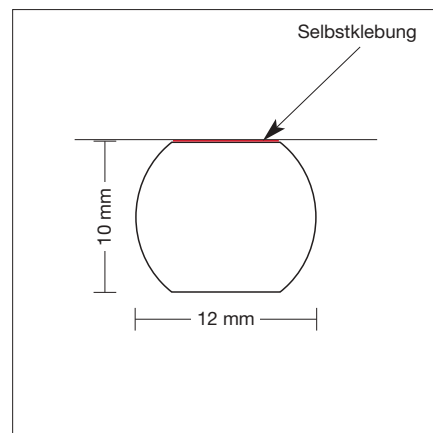

Perennator Rundschnur PE mit SK

Technische Daten Perennator Rundschnur PE mit SK

Eigenschaften	Wert
Oberflächenstruktur	geschlossenzellig
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 70°C

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco illbruck Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

Tremco illbruck Sortiment

illbruck Fugen-Dichtungsbänder
 illbruck PUR-Schäume
 illbruck Butyl-Dichtbänder
 illbruck Folien
 illbruck Sonderprodukte
 illbruck Zubehör
 Perennator Dichtstoffe
 Festix Klebstoffe

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Stand der Herstellerangaben 11/06. Technische Änderungen vorbehalten.
 Die aktuellste Version finden Sie unter www.tremco-illbruck.com.